

貫通型零相比流器

ELV-530
ELV-630




貫通型ZCT照片


ELV-559
ELV-600



橢圓型ZCT照片

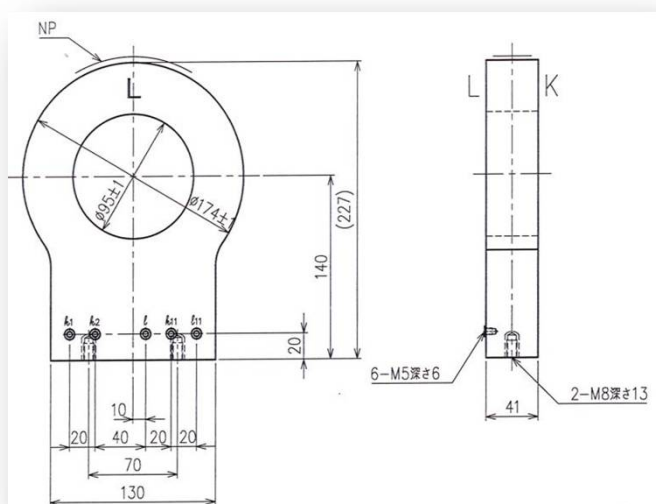

貫通型尺寸

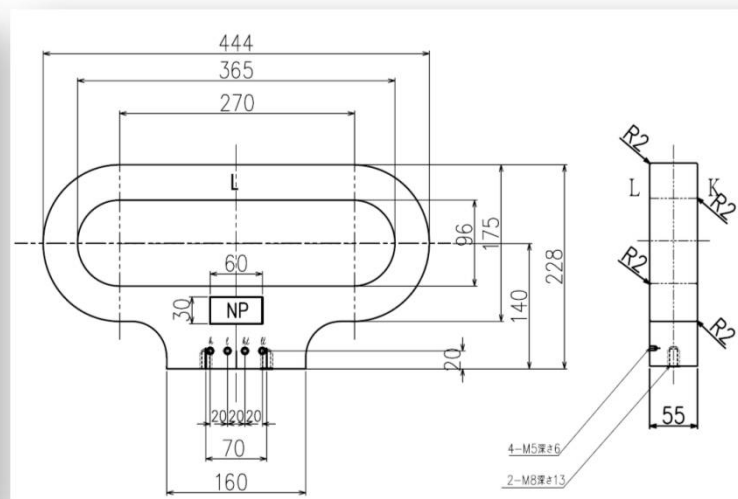

橢圓型尺寸

型號	ELV-530	ELV-601	ELV-559	ELV-600
使用環境	屋內用			
依據標準	JEC-1201-2007	JIS-C4601	JEC-1201-2007	JIS-C4601
最高電壓	6.9kV		6.9kV	
絕緣等級	AC22kV、BIL60kV		AC22kV、BIL60kV	
額定頻率	50 / 60Hz		50 / 60Hz	
短路電流	40kA 1秒		40kA 1秒	
額定一次電流	600A(含)以下		600A(含)以下	
額定零相一次電流	200mA		200mA	
額定零相二次電流	1.5mA	0.17mA	1.5mA	0.17mA
負擔	10Ω	100Ω	10Ω	100Ω
精確等級	H	H	H	H
勵磁阻抗	>20	--	>20	--
過電流倍數	n0 > 100	--	n0 > 100	--

ELEC
Insulation Innovation

相關規格詢問：

恩良企業股份有限公司 En-Liang Enterprise Co., Ltd

湖口廠：新竹縣湖口鄉復興路12號 (電話:03-5984207 傳真:03-5981584)

竹北廠：新竹縣竹北市新工二路88號 (電話:03-5534388 傳真:03-5537209)

網址：<http://www.enliang.com.tw/> 電子郵件：ketan@enliang.com.tw